

## GUIDE D'ENTREPOSAGE ET DE MANUTENTION :

Suivez les recommandations d'entreposage et de manutention ci-dessous pour veiller à ce que vos produits de terrasse MoistureShield soient à leur avantage au moment de l'installation.

### ENTREPOSAGE

#### 1. CONSERVER LE PRODUIT DANS SON EMBALLAGE

Laissez les bagues, les palettes et l'emballage original en place afin de veiller à ce que les planches de terrasse demeurent propres et protégées de toute exposition aux éléments.

#### 2. ENTREPOSER À PLAT

Entreposez toujours les produits de terrasse MoistureShield sur une surface plane.

- Pour les piles entreposées dans un dépôt, alignez les palettes autant que possible pour garantir un maximum de stabilité et prévenir tout cambrage. Limite de 10 unités de planches de la même longueur par pile.
- Pour les râteliers d'entreposage en porte-à-faux, vérifier qu'un bras de soutien de niveau est présent tous les 48 po pour aider à prévenir tout cambrage et centrer l'unité à l'échelle des bras de soutien. Limite d'une unité par portée de bras de soutien.
- Les planches en vrac devraient être entreposées sur une surface solide ou une étagère grillagée pour prévenir tout cambrage.

#### 3. GARDER DANS UN ENDROIT SÛR

Ne pas entreposer le produit à proximité d'oxydants puissants, de matériel combustible ou de sources de chaleur.

##### AU SOL :




Pile stable



Pile instable

##### SUR RÂTELIER D'ENTREPOSAGE EN PORTE-À-FAUX :

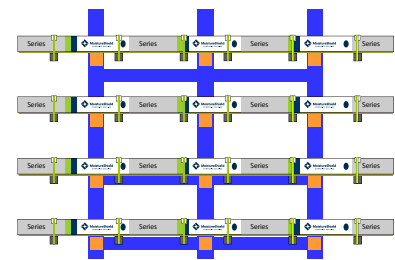

## GUIDE D'ENTREPOSAGE ET DE MANUTENTION :


Suivez les recommandations d'entreposage et de manutention ci-dessous pour veiller à ce que vos produits de terrasse MoistureShield soient à leur avantage au moment de l'installation.

### MANUTENTION

#### 1. EMPLOYER DE BONS PROCÉDÉS EN MATIÈRE DE CHARIOT LÉVATEUR

Suivez toutes les procédures de sécurité standards et vérifiez que le chargement ne dépasse pas la capacité du chariot élévateur pour garantir des déplacements sécuritaires.

- Espacez les fourches le plus possible et centrez le chargement pour minimiser le fléchissement.
- Évitez de positionner des matériaux à l'arrière du chariot élévateur; laissez quelques pouces de distance entre le chargement et l'arrière des fourches pour éviter d'endommager les bordures.
- Levez le chargement de manière à ce que chacune de ses extrémités se retrouve au moins à 2 po du sol.

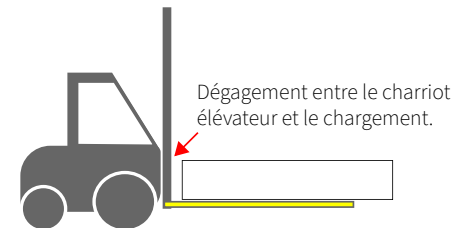

#### 2. TRAVAILLER EN ÉQUIPE

Les planches en vrac sont lourdes et pourraient être plus souples dans des conditions plus chaudes, nous recommandons donc de réaliser cette opération à deux

#### 3. MANIPULER AVEC SOIN

Faites preuve de prudence lors des manœuvres dans le dépôt pour éviter de heurter les matériaux. Ne déplacez pas plus de 4 unités de la même longueur à la fois. Si vous devez déplacer une pile composée de différentes longueurs de planches, placez les plus longues en dessous et les plus courtes sur le dessus.

